

## Protector contra alta y baja tensión

-Instalación en toma corriente eléctrico con tierra  
-Desconexión ante sobre y baja tensión

-LEDs indicadores de falla  
-Reconexión automática

### Datos Técnicos:

Modelo: KPVFE0-015

-Tensión nominal: 220VAC ~ 50Hz

-Consumo de potencia: < 2W

-Rango de tensión: 156 - 278VAC

-Corriente máxima: 15A

-Corte por sobre tensión: 265 VAC ± 5%

-Reconexión por sobre tensión: 255VAC ± 5%

-Corte por baja tensión: 165 VAC ± 5%

-Reconexión por baja tensión: 175VAC ± 5%

-Retardo de conexión: 180 segundos

-Demora de desconexión: < 1 segundo

-Temperatura de funcionamiento: -10 a +50°C


-Origen: China

### Principio de funcionamiento:

El protector KPVFE0-015 es un dispositivo electrónico de monitoreo de tensión de red capaz de desconectar la carga ante sobre o baja tensión. A su vez incorpora un sistema de reconexión automática, que vuelve a conectar la carga al recuperarse el nivel normal de tensión de red.

En el frente del equipo se encuentran tres LEDs que indican el estado de la red eléctrica. Cuando el LED marcado como “ON/T” se encuentra encendido indica que el equipo está alimentado. Cuando este LED parpadea indica que ocurrió una falla que ya fue solucionada y se está verificando que no se repita antes de volver a conectar (“Retardo de conexión”). Los LEDs marcados como “Baja tensión” y “Sobre tensión” indican que hay una falla en curso por baja o sobre tensión respectivamente. Para omitir el tiempo de reconexión automática y conectar inmediatamente la carga presionar el pulsador “Conectar”.

### Dimensiones:

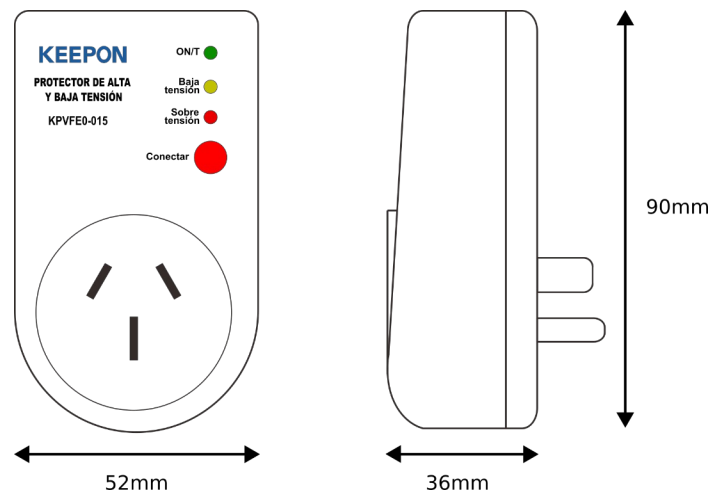

### Instrucciones de instalación:

El protector KPVFE0-015 se intercala entre un toma corriente eléctrico con tierra y la carga a proteger.

Conecte la carga al protector y luego el conjunto al toma corriente.

La carga se encenderá automáticamente a los 3 minutos o al presionar el botón “Conectar”.

Garantía: POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el período de 12 meses a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal.

Consultas técnicas a: Tel./Fax. (54-11) 4957-7100.

La garantía no cubre:

A) Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.

B) Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación incorrecta.

C) Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

1) Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufre daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.

2) El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía.

El servicio técnico proveerá de repuestos legítimos.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.