


Temporizador diario sincromecánico con reserva de marcha para fijación sobre riel DIN de 35mm.

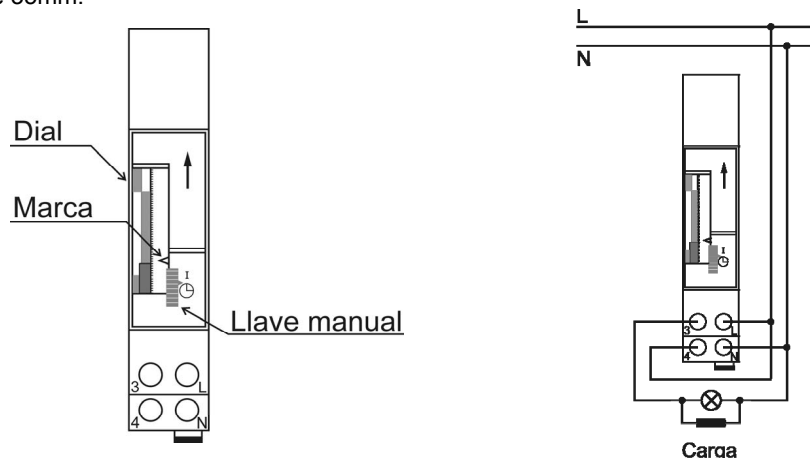

Modos de funcionamiento: I = Conexión permanente
⊖ = Funcionamiento automático

Puesta en hora: Gire el dial hacia arriba hasta hacer coincidir la hora actual con la marca.

Programación: Posicione todos los pines hacia la izquierda y solo corra hacia la derecha los pines correspondientes al tiempo de conexión deseado. Por ejemplo si se quiere encender el temporizador de 08:00 a 17:00, todos los pines comprendidos por el dial dentro de ese horario, irán hacia la derecha y el resto hacia la izquierda.

Instalación: Este dispositivo debe ser instalado en el tablero principal sobre riel DIN de 35mm por un instalador autorizado.

Atención: Esta unidad tiene incorporada una batería cuyo contenido puede ser dañino para el ambiente. Por favor depositela en un contenedor especial para baterías reciclables.

Características técnicas:

Tipo	Sincromecánico
Alimentación	220-240V~ / 45-60Hz
Consumo propio	0,5 W
Carga máxima	16(4) A 250V~ resistiva (inductiva)
Intervalo mínimo	15 minutos
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Precisión	± 3 seg./día
Tiempo de reserva	100 horas
Cantidad de Programas	96 pines
Programación	Diaria
Encendido / Apagado manual	ON - AUTO
Protección eléctrica	Clase II

Garantía:

POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el período de 12 meses a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal. Consultas técnicas a: Tel./Fax. (54-11) 4957-7100,

La garantía no cubre:

- A) Los desperfectos causados por excesos o bajas en la tensión de alimentación.
- B) Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.
- C) Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación por parte de terceros no autorizados por POSTHAC S.A.
- D) Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

- 1) Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufre daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.
- 2) El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.